


OPTIMIERUNG DER TRANSPORTBÄNDER

LIFTUBE®



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE SCHÜTTGUTINDUSTRIE

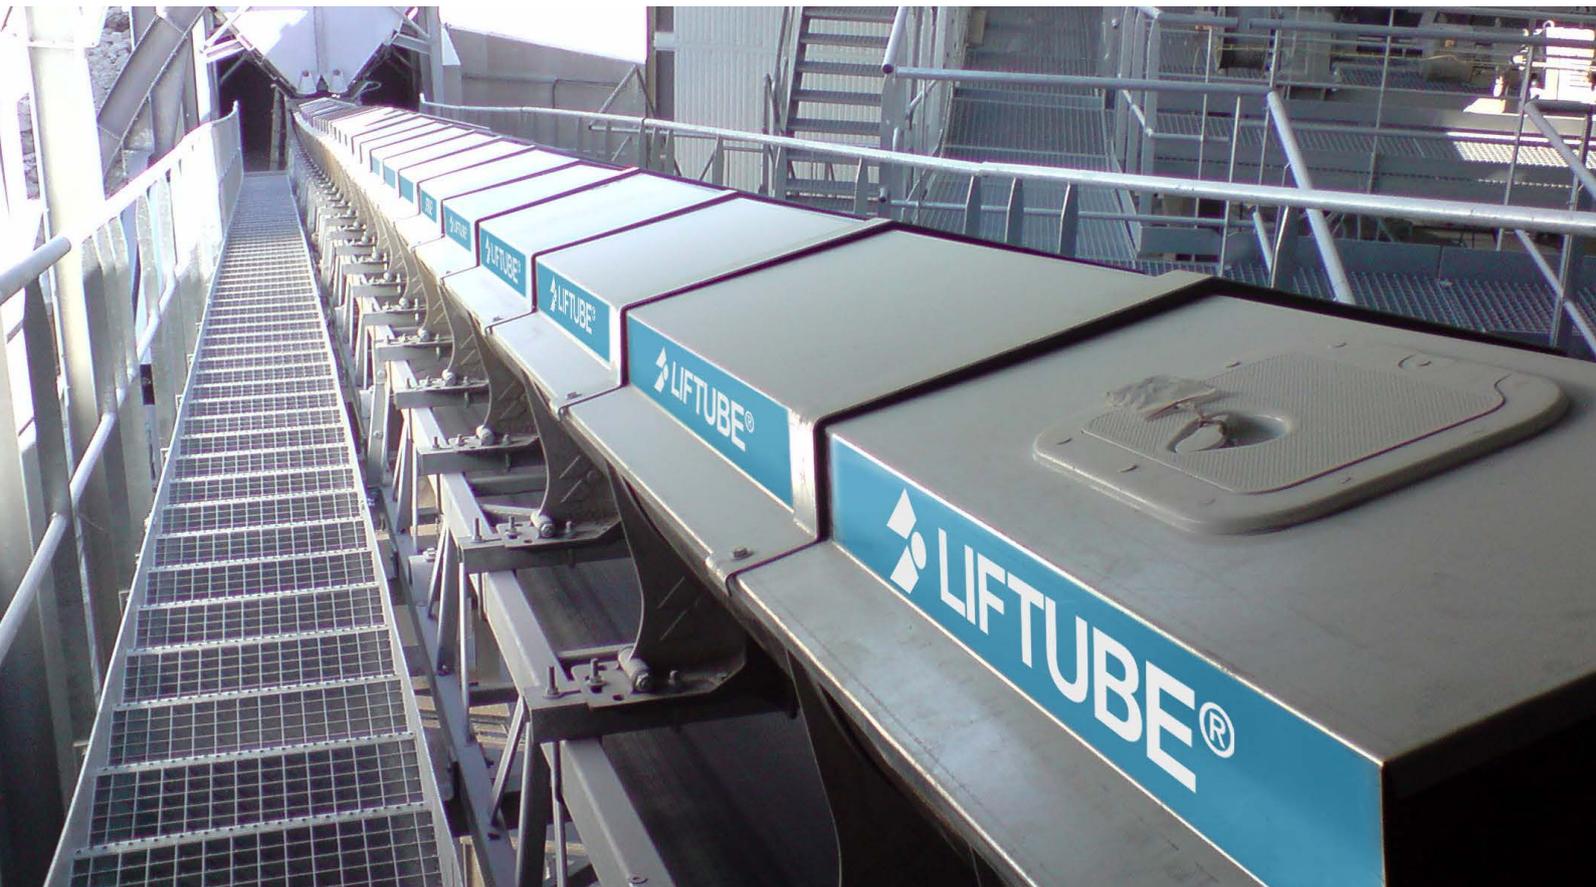

**STANDARD
INDUSTRIE**
INTERNATIONAL

UNSERE LÖSUNGEN

Die Sicherheit und Abdichtung jeglicher Förderbänder zwischen den Belade- und Entladepunkten optimieren.

Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, den Umwelt- und Sicherheitsnormen zu entsprechen und gleichzeitig die Betriebs-, Wartungs- und Reinigungskosten zu senken.

UNSERE KUNDEN

- Zementwerke
- Eisenindustrie
- Gießereien
- Kraftwerke
- Reinigungsfirmen
- Glaswerke
- Steinbrüche
- Kalkwerke
- Kokereien
- Müllverbrennungsanlagen
- Mühlen
- Lebensmittelindustrie
- Petrochemie
- Chemie
- (...)

VORTEILE


- Sicherheit der Mitarbeiter
- Beseitigung der Produktaustritte
- Abdichtung (Kanalisation der Staubemissionen)
- Einfache und minimale Instandhaltung
- Schnelles Payback der Anschaffungskosten

ZUGEHÖRIGE SERVICELEISTUNGEN

- Technische Kontrollen und Beratung (Dimensionierung und Einbau)
- Lieferung des Einbauplans
- Möglichkeit der Montage, Überwachung und Inbetriebnahme durch unsere Techniker
- Garantie bis zu 3 Jahre
- Kundendienst & Wartungsvertrag
- Regelmäßige Kontrollen

OPTIONEN

- Hochtemperatur
- ATEX-Version Zone 21 
- Lebensmittel
- Feuerfest

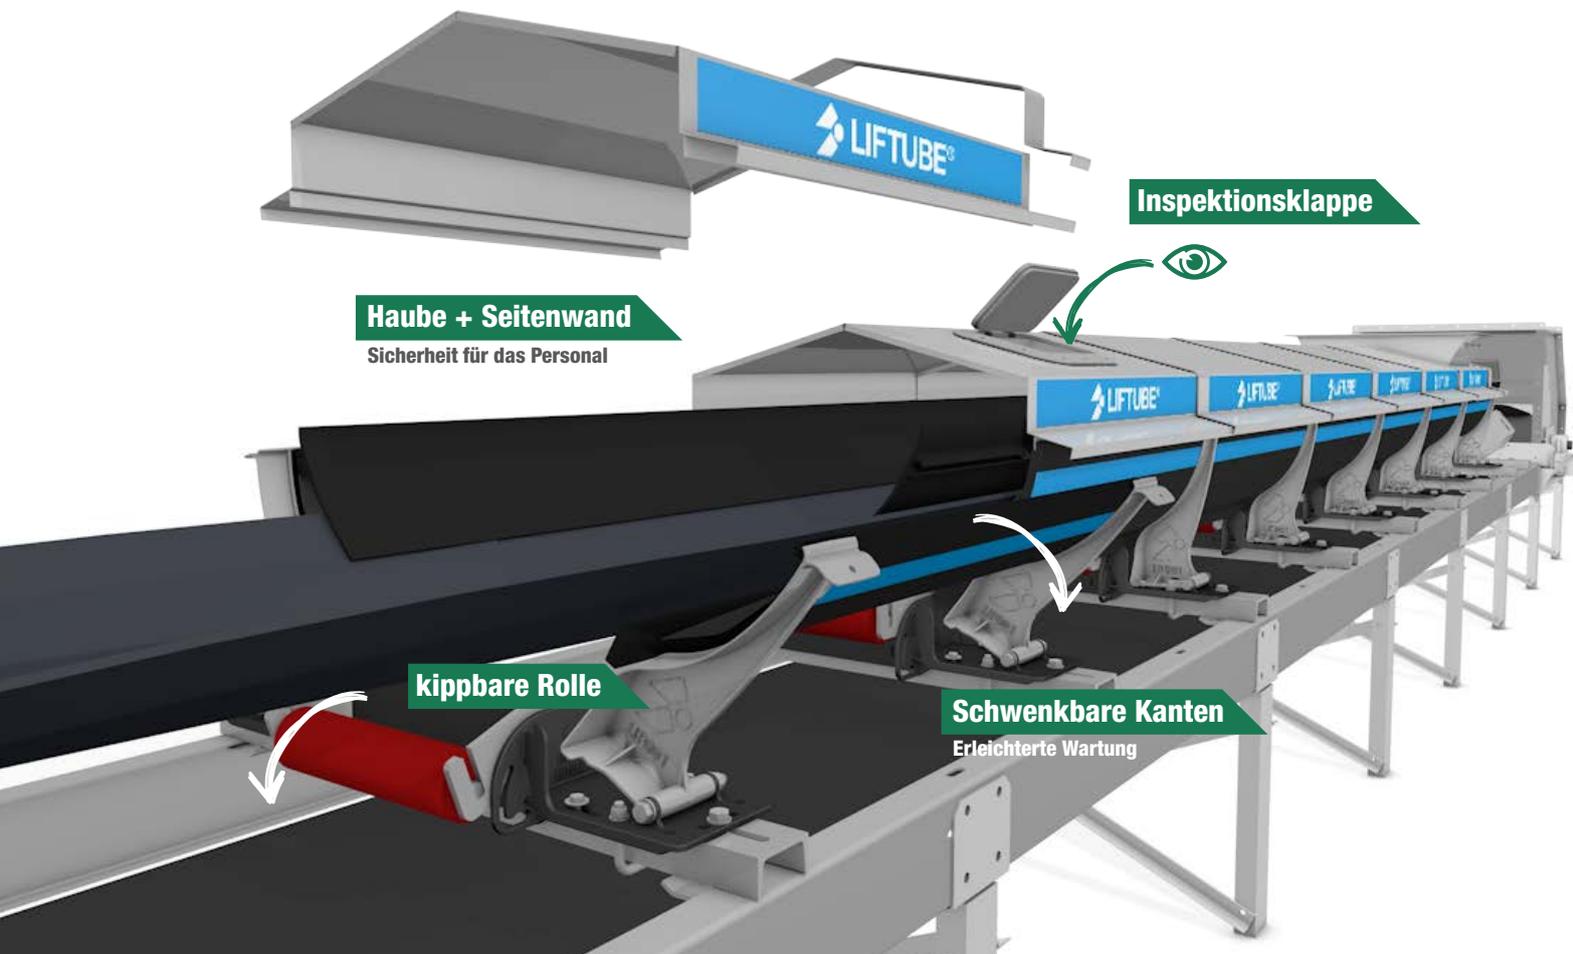



DIE LÖSUNG FÜR DICHTHEITS- UND SICHERHEITSPROBLEME

Das **patentierte LIFTUBE®** System und die **Entstaubungsanlage** sind Zubehörteile von einem Förderband.

Das **LIFTUBE®** System ermöglicht es dem Band, über eine horizontale, kippbare Mittelrolle zu laufen und an den Seitenrändern zu gleiten.

Eine abnehmbare Haube passt auf das Ganze, um sicherzustellen, dass die Staubemissionen des Förderers reduziert werden.

Um die Wartung zu erleichtern, sind die Rollen über innovative kippbare Halterungen zugänglich.

Das Förderband bleibt durch Kippen der Seitenwände zugänglich, nachdem die Abdeckungen, Schmutzfänger und der verschiedenen Elemente zur Führung des Produkts.

	LIFTUB2	LIFTUBL
■ Bandbreite:	500 bis 1 200 mm	1 000 bis 1 400 mm
■ Bandgeschwindigkeit:	0,05 bis 3 m/Sekunde	0,05 bis 5 m/Sekunde
■ Bandbelastung:	Bis zu 700 t/Stunde	Bis zu 1 200 t/Stunde
■ Körnung:	Bis zu 200 mm	Bis zu 300 mm
■ Dichte:	Bis zu 4	Bis zu 4
■ Produkttemperatur:	Bis zu 220° C	Bis zu 220° C
■ Module:	Standard- & anpassbare Module verfügbar	Standard- & anpassbare Module verfügbar
■ Montage:	Auf neuen oder bestehenden Förderbändern	Auf neuen oder bestehenden Förderbändern

Die **Entstaubungsanlage** ist ein 2M Element vom **LIFTUBE®**, das die Tragehauben beinhaltet auf denen die Entstaubung und die pneumatische Reinigung angebracht sind.

Es ermöglicht eine zusätzliche Reduzierung der Staubemissionen auf Aufgabehöhe.

SPRECHEN SIE UNS AN!

11 FILLIALEN & EIN WELTWEITES NETZWERK VON HANDELSVERTRETERN

 FRANKREICH

 SPANIEN

 VEREINIGTE STAATEN

 SÜDAFRIKA

 GB / IRLAND

 ITALIEN

 KANADA


 CHINA

 DEUTSCHLAND

 BELGIEN

 MEXIKO

 SINGAPUR

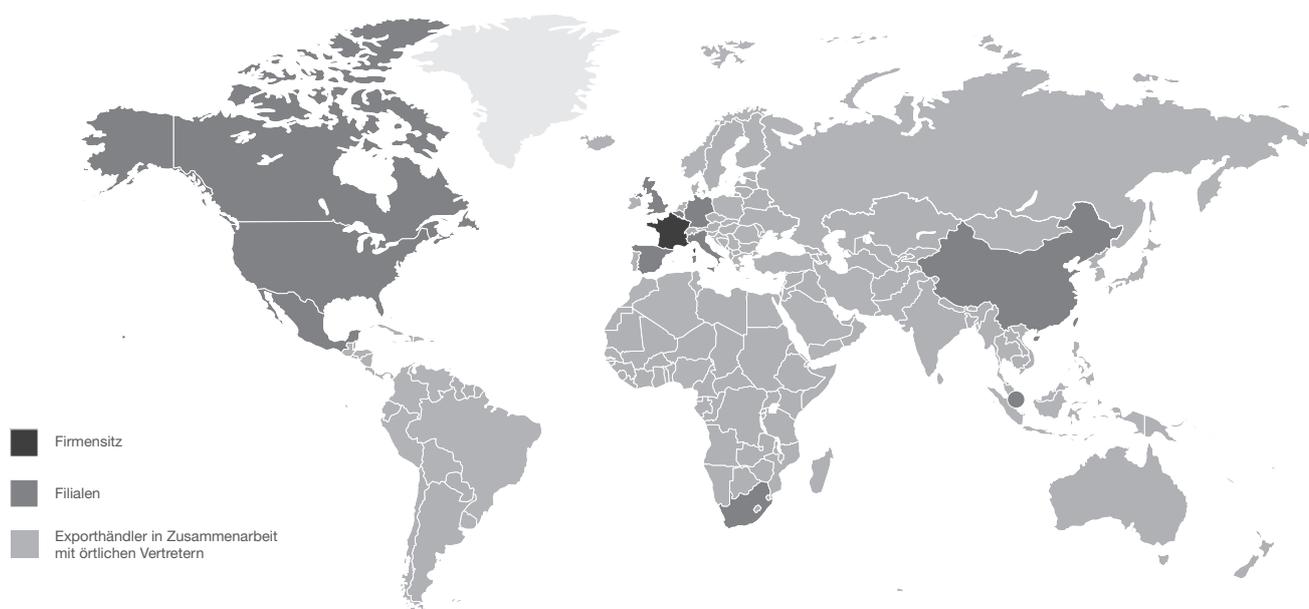

-  Firmensitz
-  Filialen
-  Exporthändler in Zusammenarbeit mit örtlichen Vertretern



BESEITIGUNG DER ANBACKUNGEN & ANHAFTUNGEN



INDUSTRIELLE ABSAUGUNG



TRICHTER - UND SILOREINIGUNG ALS DIENSTLEISTUNG