


OPTIMISATION DES CONVOYEURS À BANDE

LIFTUBE®

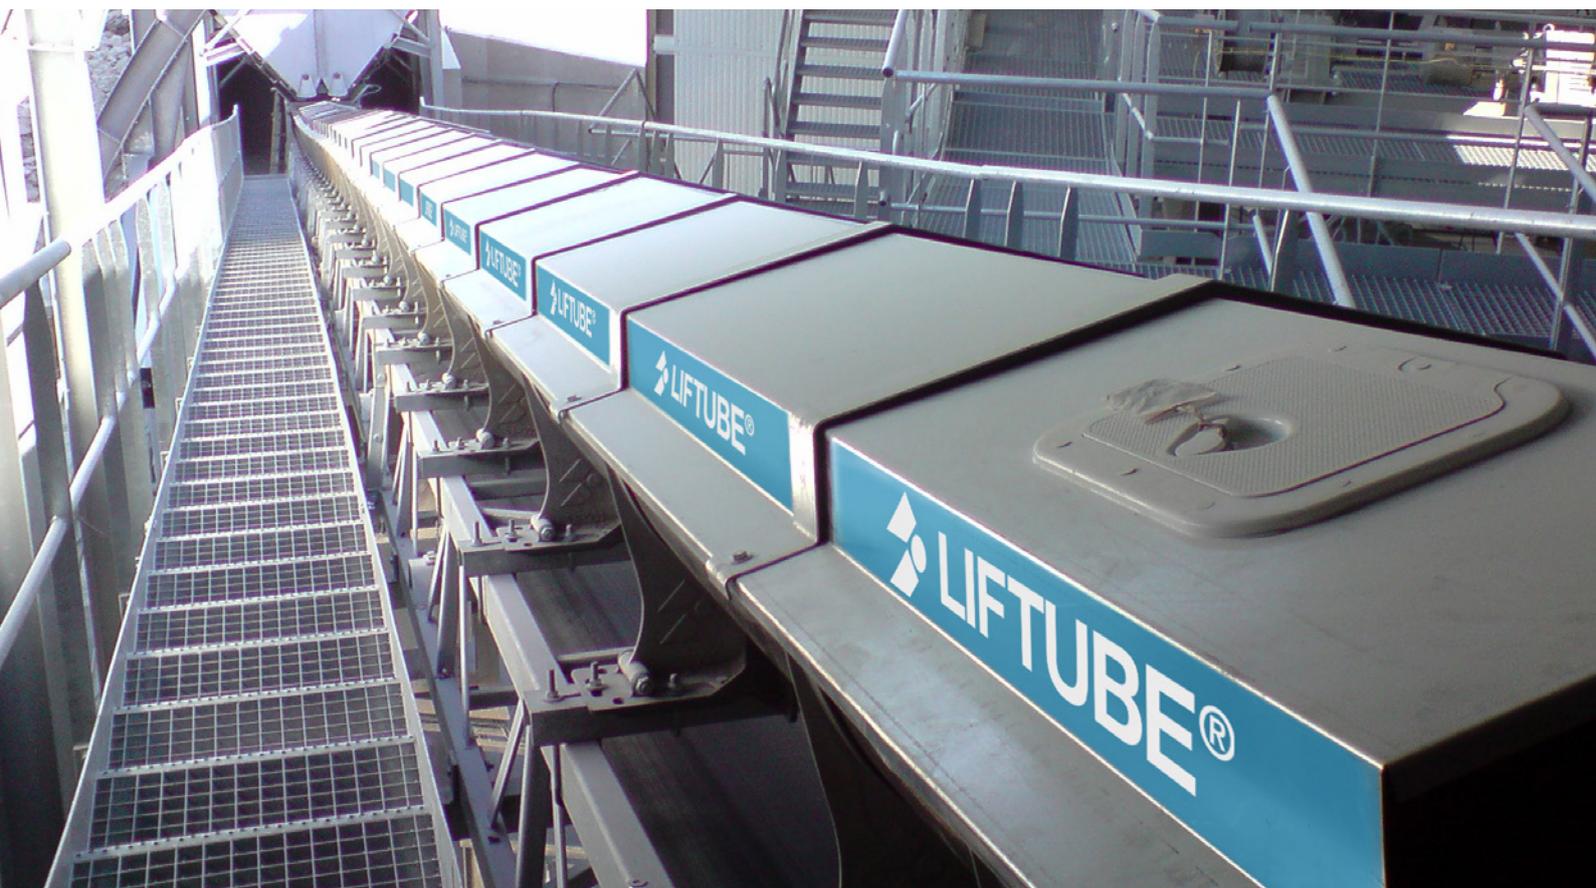

DES PROCÉDÉS INNOVANTS POUR LA MANUTENTION DU VRAC

NOTRE SOLUTION

Optimiser l'étanchéité et la sécurité de tout convoyeur à bande entre les points de chargement et de déchargement.

Cette solution vous permet d'être en conformité avec les normes d'environnement et de sécurité tout en réduisant vos coûts d'exploitation, de maintenance et nettoyage.

NOS CLIENTS

- Cimenteries
- Recyclage métaux
- Fabriques de chaux
- Mines et carrières
- Acieries
- Siderurgies
- Industries du verre
- Sucrieries
- Centrales thermiques
- Fonderies
- Cokeries
- Usines d'incinération
- Industries alimentaires
- Pétrochimies
- (...)

LES AVANTAGES


- Etanchéité (Canalisation des émissions de poussière)
- Sécurité du personnel
- Retour sur investissement rapide
- Suppression des débordements de matière
- Maintenance facile et minimale

NOS SERVICES

- Visites & préconisations techniques
- Fourniture du plan d'installation
- Possibilité de montage, supervision et mise en route par nos soins
- Garantie jusqu'à 3 ans
- SAV & contrat de maintenance
- Suivis réglementaires

NOS OPTIONS

- Haute température
- Modèle ATEX 
- Alimentaire
- Auto-extinguible

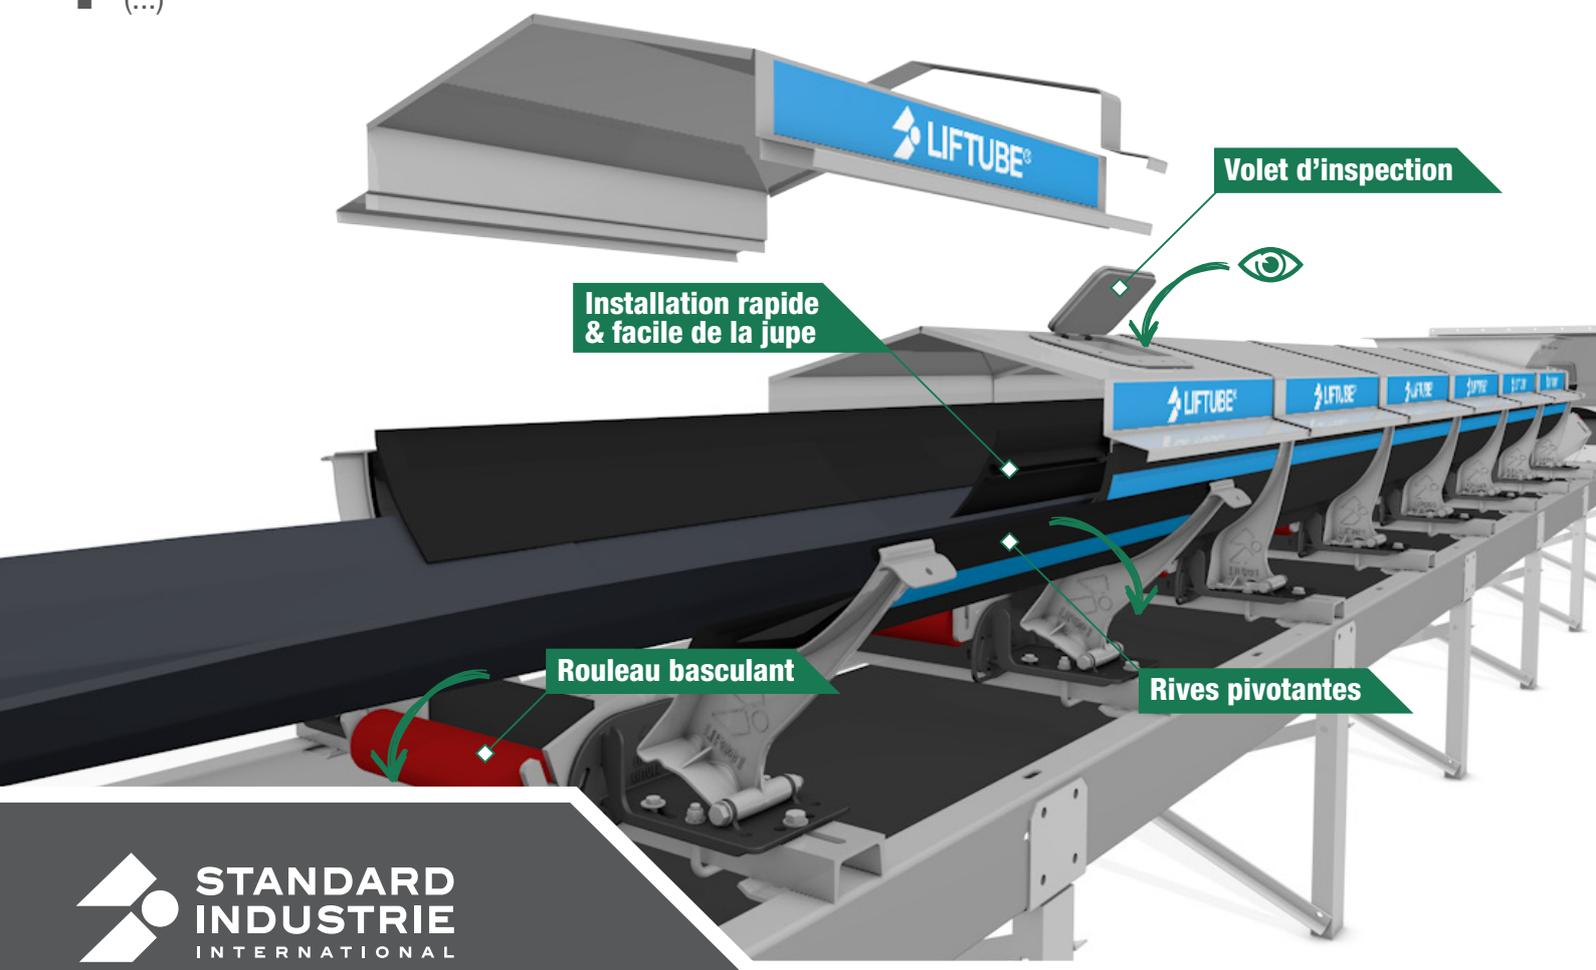




LA SOLUTION AUX PROBLÈMES D'ÉTANCHÉITÉ ET DE SÉCURITÉ : LE LIFTUBE®

Le système breveté **LIFTUBE®** et le **dépoussiéreur** sont des accessoires pour convoyeur à bande.

Le **LIFTUBE®** permet à la bande de défilier sur un rouleau central horizontal basculant et glisser sur les rives latérales, elles-aussi basculantes.

Un capot amovible s'adapte sur l'ensemble pour assurer la réduction des émissions de poussières du transporteur. Seuls le capot et le rouleau central horizontal ont une dimension qui dépend de la largeur du convoyeur. La bande transporteuse et les rouleaux sont facilement accessibles grâce à des supports basculants innovants.

- Largeur de bande : De **500 à 1 400 mm**
- Vitesse de bande : De **0,05 à 5 m/s**
- Débit : Jusqu'à **1 500 t/h**
- Granulométrie : Jusqu'à **500 mm**
- Densité : Jusqu'à **4**
- Température produit : Jusqu'à **300 °C**
- Modules : **Standards & Evolutifs**
- Installation : Sur **convoyeurs neufs** ou **existants**

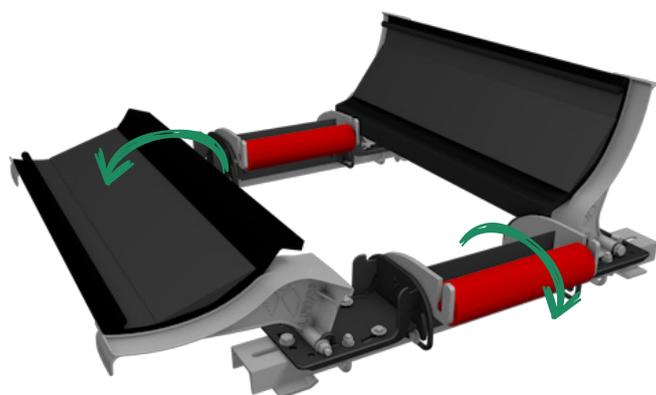

Le **dépoussiéreur** est un kit de 2m du système **LIFTUBE®** incluant un capot sur lequel est monté un ensemble filtrant avec décolmatage pneumatique. Il permet la réduction supplémentaire des émissions de poussières très fines juste après une chute.

CONTACTEZ-NOUS !

11 FILIALES & UN RÉSEAU D'AGENTS COMMERCIAUX À TRAVERS LE MONDE

 FRANCE

 ESPAGNE

 ÉTATS-UNIS

 AFRIQUE DU SUD

 RU / IRLANDE

 ITALIE

 CANADA


 CHINE

 ALLEMAGNE

 BELGIQUE

 MEXIQUE

 SINGAPOUR

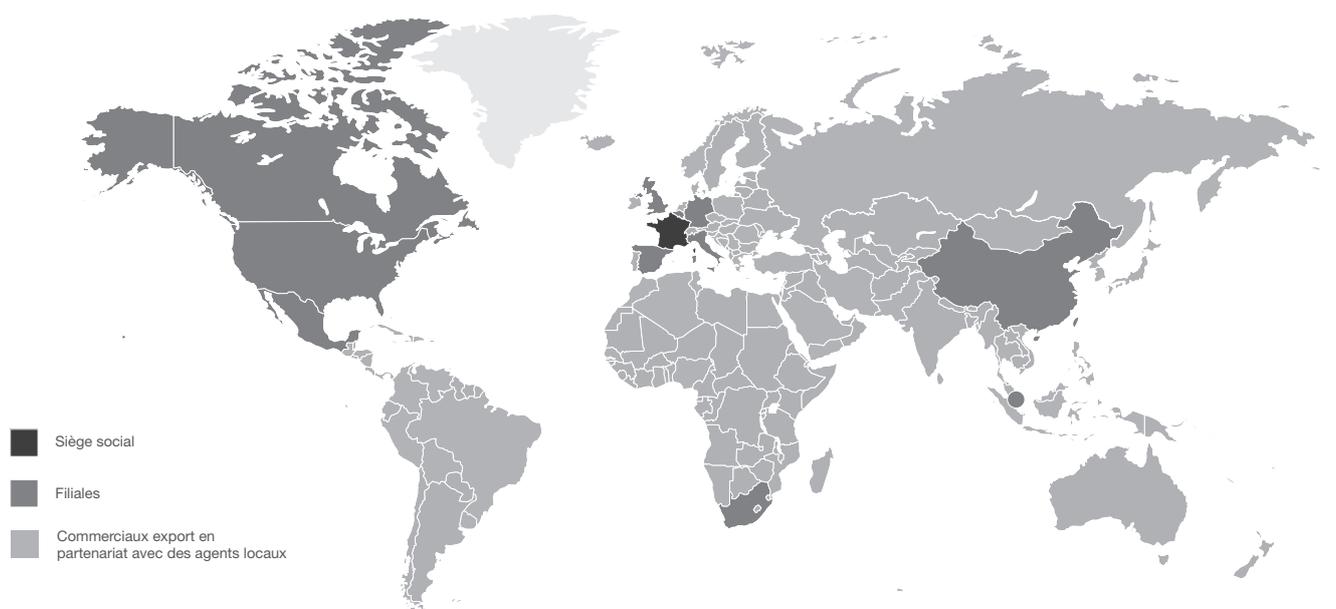

ÉLIMINATION DES COLMATAGES & CONCRÉTIONS



NETTOYAGE INDUSTRIEL PAR ASPIRATION



PRESTATIONS DE NETTOYAGE DE SILOS & TRÉMIES