N°88

Le Journal du


Process et Manutention des poudres, granuleux et pulvérulents





Pollutec 2012



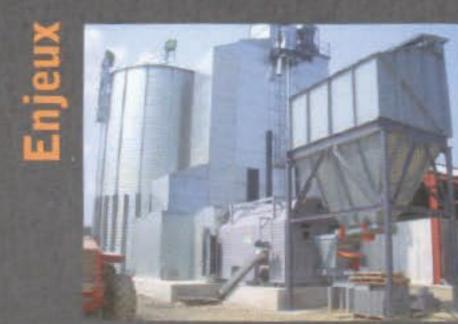

Biomasse-Energie

1 - TYPHOON

- 2 Constructeur de ventilateurs industriels. Ingénierie, la fabrication et l'assemblage de solutions complètes de dépoussiérage industriel, des systèmes de transport pneumatique et l'installation de séparation.
- 3 Filtres à poussières (500 m³/h 200.000 m³/h), cyclones (600 m³/h 50.000 m³/h), transport pneumatique (200 kg/h 50.000 kg/h), ventilateurs et soufflantes industriels (500 m³/h 200.000 m³/h), tamiseurs de vent, vannes rotatifs (couteaux), cyclo-filtres, condenseurs statiques et dynamiques, tuyauterie et conduits (résistant à l'abrasion), constructions métalliques
- 4 Fiable : mettre à l'emploi dans nos secteurs clés ; qualité philosophie axée ; produits conformes Atex. Connaissance de R&D et d'ingénierie (Incl. Dimensionnement). Innovation : produits éconergétiques ; modularité (facile à installer et/ou de transporter) ; besoins d'entretien limitées (ce qui augmente l'efficacité de votre production). Stock permanent. Avec l'étiquette de Typhoon ou label privé

5 -



- 6 Accent permanent sur la qualité, l'innovation et l'aversion de risque; relation à long terme avec les clients; toute la connaissance à la maison (ingénierie/production/installation/le service et entretien); approche ouverte vers le partage des connaissances et partenariat gagnant-gagnant; concentration sur la compétence: la technologie de l'air.
- 7 nc
- 8 VCA, Ambassadeur West Vlaanderen

9 - nc






1 - STANDARD INDUSTRIE

- 2 Fabricant de procédés pour la manutention du vrac
- 3 Canon à air, accessoires pour convoyeurs à bande, machine de nettoyage industriel, prestation de service de décolmatage.
- 4 Large gamme de procédés facilitant le stockage, l'écoulement et le convoyage de produit vrac et pulvérulent. Produits et services permettant d'optimiser les outils de production en alliant efficacité et sécurité des opérateurs.

5 -



- 6 Bureau d'étude soucieux d'innover afin de toujours améliorer les produits et services. Equipe commerciale compétente pour des expertises sur mesure et d'un SAV de qualité.
- 7 Canons à air sont disponibles en version filaires ou Wireless. Machines d'aspiration fixes ou mobiles, diesel ou électriques et peuvent couvrir des capacités de 4kW / 80L à 200 kW/12m³. « Liftube » proposé en grande
- « Liftube » proposé en grande largeur ou haute température
- 8 Iso 9001 , OHSAS 18001, certains produits Atex


9 - nc





- 1 STOLZ
- 2 Constructeur
- 3 Filtres pour dépoussiérage centralisé, nettoyage centralisé, décompression de cellules, transport pneumatique, refroidisseurs, broyeurs, dépoussiérage des zones de chargement ou déchargement vrac, dépoussiérage de points d'émission de poussières sur équipements de manutention, vide-sacs, etc.
- 4 Filtres à poches (jusqu'à 150 m² de surface filtrante), filtres à manches cylindriques à effet cyclonique ou parallélépipédique (jusqu'à 210 m² de surface filtrante en standard, audelà sur étude), cyclones. Tous les filtres sont équipés de systèmes de décolmatage à contre-courant sans réduction de surface filtrante, soit sans perte d'efficacité durant les phases de nettoyage.

5 -



- 6 Séquenceur permettant le contrôle du décolmatage des filtres et de l'encrassement des médias, paramétrable en fonction de l'utilisation désirée, permettant une économie d'air et une meilleure filtration, équipé de nombreuses entrées et retours d'informations.
- 7 Renforcement en tenue à la pression ou dépression, Atex, évents d'explosion, vanne de découplage, contrôle des rejets, inertage par gaz neutre
- 8 Conformité CE, Atex, DESP
- 9 1 an





1 - TRIPETTE ET RENAUD

- 2 Distributeur exclusif TBMA Europe
- 3 Ecluses, tuyauterie, robinetterie
- 4 Ecluse de dépoussiérage type « S-AX250 » ATEX 20 intérieur, construction fonte acier moulée et usinée, entrée carrée/ronde, sortie ronde, 9,5 Litres, 27 tours/ min, paliers flasqués, étanchéité par bague à lèvres NBR et bague feutre, motoréducteur 0,37 kW.

5 -



- 6 Construction résistante en fonte moulée et usinée, tenue à la dépression jusqu'à 0,5 bar de Delta P, très bonne étanchéité grâce à 8 pales vulkolan montées frottantes au corps. Compétences technique, fiabilité, stock, délais de livraison
- 7 Atex 21 ou 22 extérieur, Ex II 2GD et 3GD, déflecteur de remplissage (granulo > 2 mm)
- 8 Atex 20 intérieur de base, testée à l'explosion et barrage à la flamme jusqu'à 1,4 bars
- 9 Un an hors pièces d'usures et main d'œuvre

