


OPTIMISATION DES CONVOYEURS À BANDE

LIFTUBE®

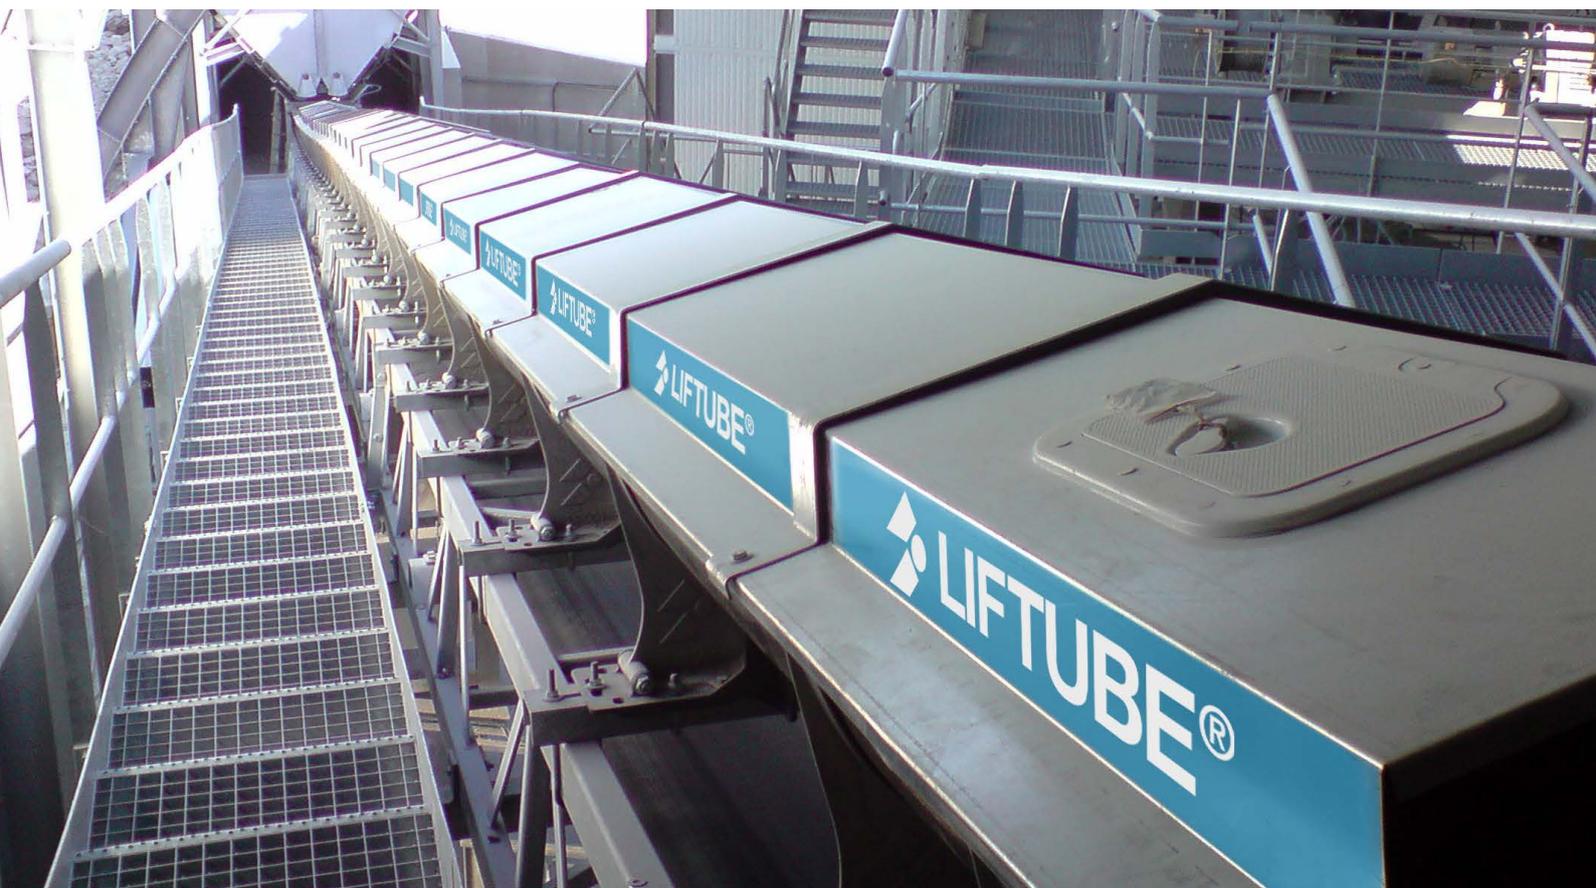

DES PROCÉDÉS INNOVANTS POUR LA MANUTENTION DU VRAC

NOTRE SOLUTION

Optimiser la sécurité et l'étanchéité de tout convoyeur à bande entre les points de chargement et de déchargement.

Cette solution vous permet d'être en conformité avec les normes d'environnement et de sécurité tout en réduisant vos coûts d'exploitation, de maintenance et nettoyage.

NOS CLIENTS

- Cimenteries
- Recyclage métaux
- Fabriques de chaux
- Mines et carrières
- Acieries
- Siderurgies
- Industries du verre
- Sucrieries
- Centrales thermiques
- Fonderies
- Cokeries
- Usines d'incinération
- Industries alimentaires
- Pétrochimies
- (...)

LES AVANTAGES


- Sécurité du personnel
- Suppression des débordements de matière
- Etanchéité (Canalisation des émissions de poussière)
- Maintenance facile et minimale
- Retour sur investissement rapide

NOS SERVICES

- Visites & préconisations techniques
- Fourniture du plan d'installation
- Possibilité de montage, supervision et mise en route par nos soins
- Garantie jusqu'à 3 ans
- SAV & contrat de maintenance
- Suivis réglementaires

NOS OPTIONS

- Haute température
- Modèle ATEX zone 21 
- Alimentaire
- Auto-extinguible

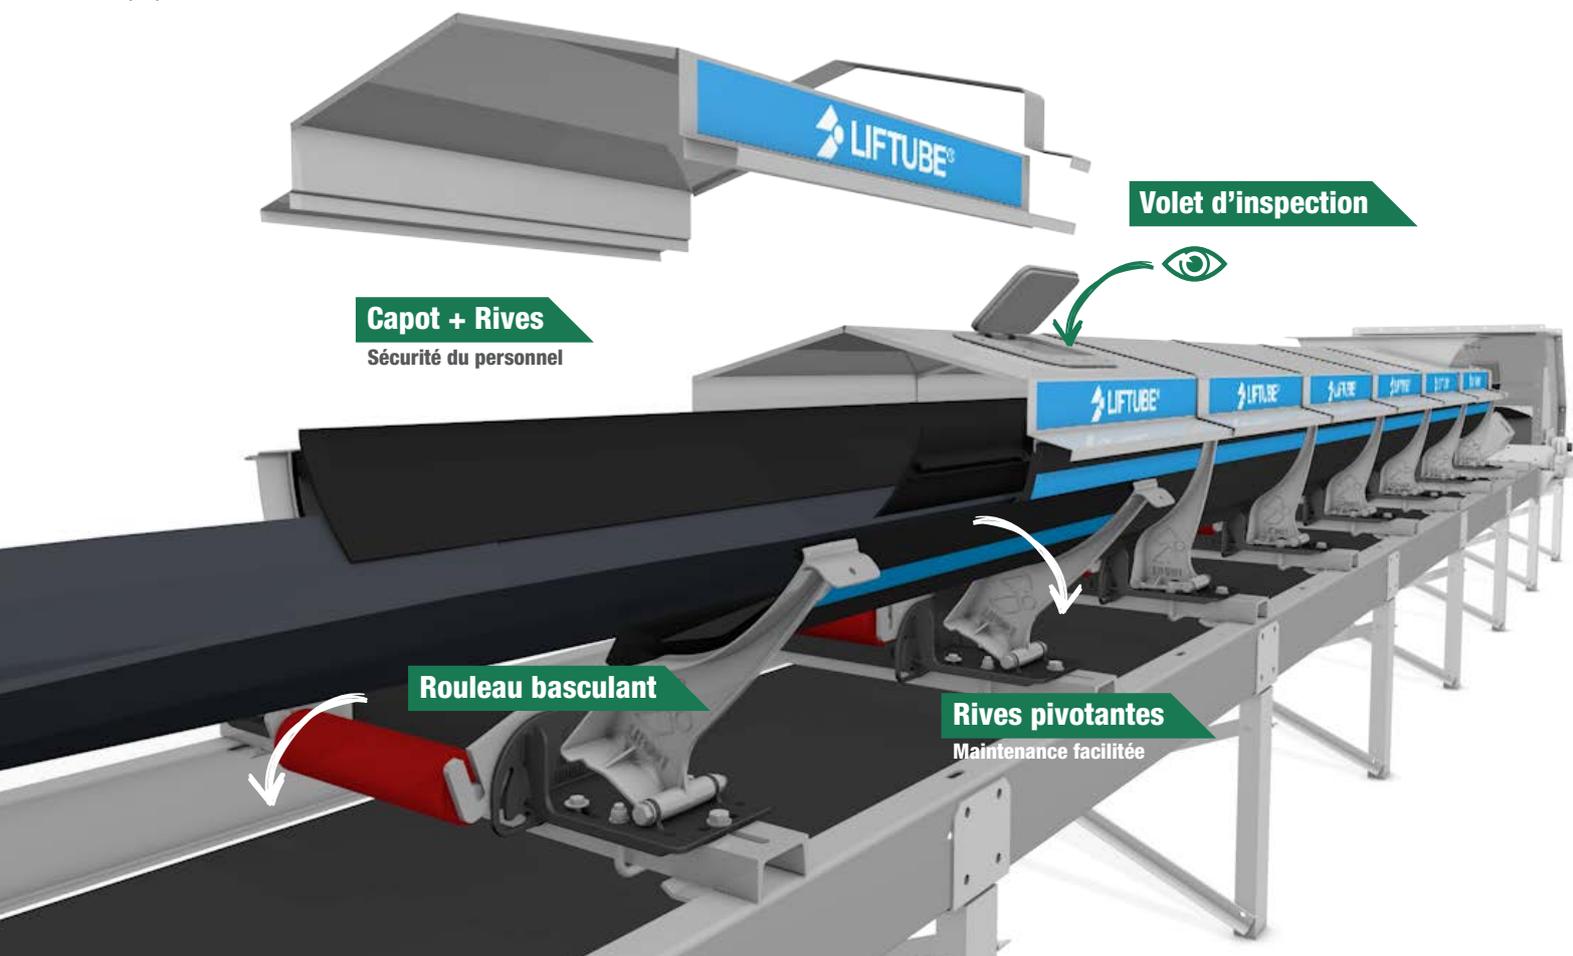



LA SOLUTION AUX PROBLÈMES DE SÉCURITÉ ET D'ÉTANCHÉITÉ : LE LIFTUBE®

Le système breveté **LIFTUBE®** et le **dépoussiéreur** sont des accessoires pour convoyeur à bande.

Le **LIFTUBE®** permet à la bande de défilier sur un rouleau central horizontal et de glisser sur les rives latérales. Seul le capot et le rouleau central horizontal ont une dimension qui dépend de la largeur du convoyeur. Pour faciliter la maintenance, les rouleaux sont accessibles grâce à des supports basculants innovants. La bande transporteuse reste accessible en basculant les rives après le démontage des capots, des bavettes et des différents éléments de guidage du produit.

	LIFTUB2	LIFTUBL
■ Largeur de bande :	De 500 à 1 200 mm	De 1 000 à 1 400 mm
■ Vitesse de bande :	De 0,05 à 3 m/s	De 0,05 à 5 m/s
■ Débit :	Jusqu'à 700 t/h	Jusqu'à 1 200 t/h
■ Granulométrie :	Jusqu'à 200 mm	Jusqu'à 300 mm
■ Densité :	Jusqu'à 4	Jusqu'à 4
■ Température produit :	Jusqu'à 220 °C	Jusqu'à 220 °C
■ Modules :	Standards & Evolutifs	Standards & Evolutifs
■ Installation :	Sur convoyeurs neufs ou existants	Sur convoyeurs neufs ou existants

Le **dépoussiéreur** est un kit de 2m du système **LIFTUBE®** incluant un capot sur lequel est monté un ensemble filtrant avec décolmatage pneumatique. Il permet la réduction supplémentaire des émissions de poussières très fines juste après une chute.

CONTACTEZ-NOUS !

11 FILIALES & UN RÉSEAU D'AGENTS COMMERCIAUX À TRAVERS LE MONDE

 FRANCE

 ESPAGNE

 ÉTATS-UNIS

 AFRIQUE DU SUD

 RU / IRLANDE

 ITALIE

 CANADA


 CHINE

 ALLEMAGNE

 BELGIQUE

 MEXIQUE

 SINGAPOUR

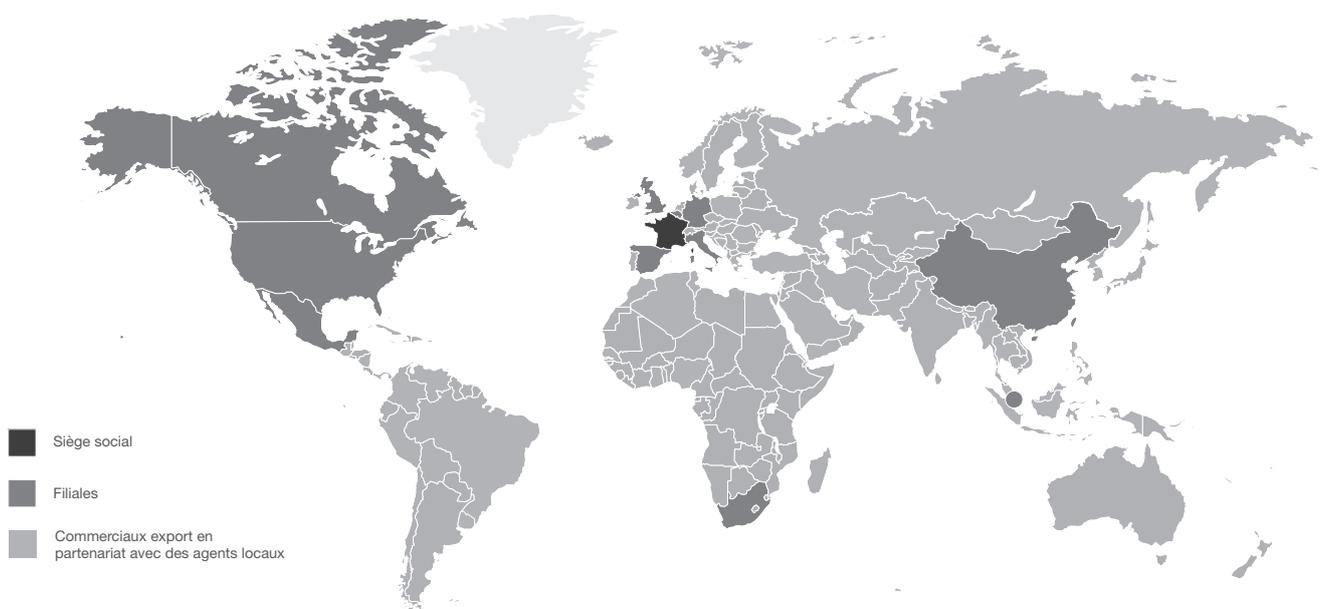

ÉLIMINATION DES COLMATAGES & CONCRÉTIONS



NETTOYAGE INDUSTRIEL PAR ASPIRATION



PRESTATIONS DE NETTOYAGE DE SILOS & TRÉMIES